

# VITRINES & AFFICHAGE

UNE INFORMATION  
VISIBLE  
& PROTÉGÉE

★★★  
QUALITÉ  
[7]



**INUSABLE**  
Charnière intégrée,  
inusable et indéformable



**INVOLABLE**  
Serrure de sécurité exclusive,  
pêne invisible




**VISIBILITÉ OPTIMALE**  
100% de la surface d'affichage  
visible (serrure sur le profile  
et non sur le vitrage)



**SOLIDE**  
Profils exclusifs robustes  
et vitrage anti-choc ou verre  
sécurisé, épaisseur 4 mm



**PRATIQUE**  
Porte remplaçable rapidement  
et sans outil en cas de  
vandalisme



**ADAPTABLE**  
Porte réversible sans outil  
(livrée avec serrure à droite)



**ÉTANCHE**  
Joint d'étanchéité et orifice  
anti-condensation



## sommaire



### VITRINES EXTÉRIEURES

Tradition, Classique, Edge. . . . .	86
1000, 2000. . . . .	92
Vitrine Province, Panneaux d'affichage libre . . . . .	96
Panneau-vitrine Carrefour, Vitrine aluminium et bois . . . . .	100
Ligne Enfants. . . . .	101



### AFFICHAGE EXTÉRIEUR

Entrées de ville . . . . .	101
----------------------------	-----



### VITRINES INTÉRIEURES

Référence, Classique coulissante . . . . .	102
Éco 100, Media . . . . .	104
Cadre Éco-clic . . . . .	105
Grille d'exposition . . . . .	105

## VITRINE TRADITION ÉPAISSEUR 30 MM

Cette vitrine fine et élégante est peu encombrante et protège durablement vos documents en extérieur.

### Caractéristiques techniques - vitrine

- Affichage :** simple face.
- Taille de l'affichage :** de 2 à 18 A4.
- Vitrage :** Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- Système d'ouverture :** porte battante réversible ou à double battant.
- Fermeture :** serrure de sécurité avec 2 clés.
- Étanchéité :** joint élastomère d'étanchéité.
- Finition intérieure :** fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.
- Finition cadre :** aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** murale ou sur poteaux.
- Version avec bandeau intérieur "INFORMATION" :** bandeau adhésif hauteur 70 mm, collé en usine.
- Aimants Procity® :** offerts (1 par A4).

### Option piètements

- Poteaux initiaux :** 2 poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec 4 pattes de fixation en inox brossé. Fixation sur platines ou en scellement direct.
- Poteau complémentaire :** 1 poteau de 60 x 40 mm livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé pour relier plusieurs vitrines entre elles. Fixation uniquement en scellement direct.

### Option bandeau signalétique

- Bandeau :** en tôle d'acier épaisseur 2 mm.
- 3 formes :** Dôme, Oceanic ou Horizon.
- Fixation :** livré sans visserie. Fixer avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40 mm.

### Autres options

- Kit éclairage LED :** Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).
- Aimants Procity® supplémentaires.**



■ Réf. 505002



■ Réf. 405075 + 409015



■ Réf. 405003 + 416356 + 416460



Réf. 405061

★ ★ ★  
**QUALITÉ**  
[ 7 ]

**LES**  
**PRODUITS**

Peu encombrante  
et légère grâce  
à sa faible  
épaisseur.



Réf. 505000 + 509100



### Vitrine simple battant



#### Sans bandeau intérieur

Dimensions extérieures	haut. 400 x larg. 550 mm	haut. 750 x larg. 550 mm	haut. 750 x larg. 750 mm	haut. 830 x larg. 980 mm	haut. 1050 x larg. 750 mm
Surface d'affichage visible	haut. 303 x larg. 453 mm	haut. 653 x larg. 453 mm	haut. 653 x larg. 653 mm	haut. 733 x larg. 883 mm	haut. 953 x larg. 653 mm
Anodisé	505000	505001	505002	505060	505003
Peint	405000	405001	405002	405060	405003

#### Avec bandeau intérieur "INFORMATION" NOUVEAUTÉ

Dimensions extérieures	-	haut. 750 x larg. 550 mm	haut. 800 x larg. 750 mm	haut. 830 x larg. 980 mm	haut. 1100 x larg. 750 mm
Surface d'affichage visible	-	haut. 593 x larg. 453 mm	haut. 603 x larg. 653 mm	haut. 633 x larg. 883 mm	haut. 903 x larg. 653 mm
Anodisé	-	505061	505062	505063	505064
Peint	-	405061	405062	405063	405064
Option kit LED	509100	509100	509101	509117	509101

### Vitrine double battant



Dimensions extérieures	haut. 750 x larg. 1200 mm	haut. 1050 x larg. 1400 mm
Surface d'affichage visible	2 x haut. 653 x larg. 516 mm	2 x haut. 953 x larg. 616 mm
Anodisé	505075	505076
Peint	405075	405076
Option kit LED	509120	509121

### Piètements 60 x 40 mm

	Anodisé	Peint
<b>Pour vitrine simple battant</b>		
Kit 2 poteaux initiaux sur platines (haut. 2200 mm)	516357	416357
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (haut. 2600 mm)	516356	416356
Poteau complémentaire scellement direct (haut. 2600 mm)	516460	416460
<b>Pour vitrine double battant</b>		
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (haut. 2600 mm)	516358	416358

### Bandeau signalétique



Larg. ext. de la vitrine	Dôme	Oceanic	Horizon
550 mm	409000	409010	409030
750 mm	409001	409011	409031
980 mm	409003	409013	409033
1200 mm	409005	409015	409035
1400 mm	409007	409017	409037

Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires.



■ Bandeau signalétique Dôme



■ Bandeau signalétique Oceanic



■ Bandeau signalétique Horizon

**VITRINE CLASSIQUE**  
**ÉPAISSEUR 58 MM**

Sobre et discrète, c'est la vitrine idéale pour l'affichage devant les bâtiments publics et culturels ou les sièges sociaux.

**Caractéristiques techniques - vitrine**

- Affichage :** simple face.
- Taille de l'affichage :** de 4 à 21 A4.
- Vitrage :** Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Système d'ouverture :** porte battante réversible ou levante assistée par verins.
- Fermeture :** serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes.
- Étanchéité :** joint élastomère d'étanchéité.
- Finition intérieure :** fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.
- Finition cadre :** aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** murale ou sur poteaux.
- Aimants Procity® :** offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

**Option piètements**

- Poteaux initiaux :** 2 poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec 4 pattes de fixation en inox brossé. Fixation sur platines ou en scellement direct.
- Poteau complémentaire :** 1 poteau de 60 x 40 mm livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé pour relier plusieurs vitrines entre elles. Fixation uniquement en scellement direct.

**Option bandeau signalétique**

- Bandeau :** en tôle d'acier épaisseur 2 mm.
- 3 formes :** Dôme, Oceanic ou Horizon.
- Fixation :** livré sans visserie. Fixer avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40 mm.

**Autres options**

- Kit éclairage LED :** Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).
- Aimants Procity® supplémentaires.**



■ Réf. 406002



■ Réf. 506004 + 516470 + 516358



■ Réf. 406081 + 416358 + 409036



■ Réf. 506002



■ Réf. 406080 + 509117

**Vitrine simple battant**

	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4
Dimensions extérieures	haut. 750 x larg. 550 mm	haut. 750 x larg. 750 mm	haut. 830 x larg. 980 mm	haut. 1050 x larg. 750 mm
Surface d'affichage visible	haut. 653 x larg. 453 mm	haut. 653 x larg. 653 mm	haut. 733 x larg. 883 mm	haut. 953 x larg. 653 mm
Ouverture de porte	Battante	Battante	Battante	Battante
<b>Vitrage Plexichocs®</b>				
Anodisé	506000	506001	506080	506002
Peint	406000	406001	406080	406002
<b>Vitrage verre sécurisé</b>				
Anodisé	506350	506351	506480	506352
Peint	406350	406351	406480	406352
Option kit LED	509115	509116	509117	509116

**Vitrine simple battant ou porte levante**

	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4
Dimensions extérieures	haut. 1350 x larg. 750 mm	haut. 1350 x larg. 1000 mm	haut. 1080 x larg. 1330 mm	haut. 1130 x larg. 1600 mm
Surface d'affichage visible	haut. 1253 x larg. 653 mm	haut. 1253 x larg. 903 mm	haut. 983 x larg. 1233 mm	haut. 1033 x larg. 1503 mm
Ouverture de porte	Battante	Battante	Levante	Levante
<b>Vitrage Plexichocs®</b>				
Anodisé	506003	506004	506081	506082
Peint	406003	406004	406081	406082
<b>Vitrage verre sécurisé</b>				
Anodisé	506353	506354	506481	506482
Peint	406353	406354	406481	406482
Option kit LED	509123	509102	509136	509106

**Piètements 60 x 40 mm**

	Anodisé	Peint
<b>Vitrine simple battant (jusqu'à 9 A4)</b>		
Kit 2 poteaux initiaux sur platines (haut. 2200 mm)	516357	416357
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (haut. 2600 mm)	516356	416356
Poteau complémentaire scellement direct (haut. 2600 mm)	516470	416470
<b>Vitrine simple battant ou porte levante (à partir de 12 A4)</b>		
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct (haut. 2600 mm)	516358	416358
Poteau complémentaire scellement direct (haut. 2600 mm)*	516470	416470

\*Uniquement pour vitrine hauteur 1350 mm sans bandeau.

**Bandeau signalétique**

	Dôme	Oceanic	Horizon
<b>Larg. ext. de la vitrine</b>			
550 mm	409000	409010	409030
750 mm	409001	409011	409031
980 mm	409003	409013	409033
1000 mm	409004	409014	409034
1330 mm	409006	409016	409036
1600 mm	409008	409018	409038

Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des poteaux complémentaires.



■ Bandeau signalétique Dôme



■ Bandeau signalétique Oceanic



■ Bandeau signalétique Horizon

**VITRINE EDGE**  
**ÉPAISSEUR 54 & 80 MM**

**NOUVEAUTÉ**

Vitrine contemporaine aux finitions haut de gamme offrant une solution d'affichage avec une excellente visibilité grâce à sa vitre en verre au cadre noir sérigraphié et son profilé aluminium extra fin.

**Caractéristiques techniques - vitrine**

**Affichage** : simple face.

**Vitrine épaisseur 54 mm** :

- affichage de 2 à 9 A4,
- porte battante.

**Vitrine épaisseur 80 mm** :

- affichage de de 12 à 28 A4,
- porte levante assistée par vérins.

**Vitrage** : verre sécurisé épaisseur 4 mm.

**Fermeture** : serrure de sécurité avec 2 clés. Charnières invisibles.

**Étanchéité** : joint élastomère d'étanchéité.

**Finition intérieure** : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.

**Finition cadre** : cadre noir sérigraphié sur vitrage.

**Fixation** : murale ou sur poteaux 60 x 40 en scellement direct.

**Version avec bandeau intérieur "INFORMATION"** : bandeau adhésif hauteur 60 mm (pour les vitrines 2 A4 et 4 A4) ou 100 mm, collé en usine.

**Aimants Procity®** : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

**Options**

**Kit éclairage LED** : Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).

**Aimants Procity® supplémentaires.**



■ Réf. 500104



■ Réf. 500303



■ Réf. 501301



La vitrine Edge convient tout autant à une utilisation en extérieur qu'en intérieur : hall d'hôtel, bâtiment administratif, entreprise etc...



■ Réf. 500114



■ Réf. 501313

**Vitrine simple battant**  
**Épaisseur 54 mm**



**2 A4**  
haut. 750 x larg. 550 mm  
**Battante**



**4 A4**  
haut. 750 x larg. 750 mm  
**Battante**



**6 A4**  
haut. 830 x larg. 980 mm  
**Battante**



**8 A4**  
haut. 830 x larg. 980 mm  
**Battante**



**9 A4**  
haut. 1050 x larg. 750 mm  
**Battante**

Dimensions extérieures  
Ouverture de porte

**Sans bandeau intérieur "INFORMATION"**

Surface d'affichage visible	haut. 361 x larg. 426 mm	haut. 656 x larg. 426 mm	haut. 696 x larg. 636 mm	haut. 696 x larg. 846 mm	haut. 996 x larg. 636 mm
Version murale	500100	500101	500102	500103	500104
Version sur poteaux	500300	500301	500302	500303	500304

**Avec bandeau intérieur "INFORMATION"**

Surface d'affichage visible	haut. 301 x larg. 426 mm	haut. 596 x larg. 426 mm	haut. 596 x larg. 636 mm	haut. 596 x larg. 846 mm	haut. 896 x larg. 636 mm
Version murale	500110	500111	500112	500113	500114
Version sur poteaux	500310	500311	500312	500313	500314
Option kit LED	509100	509100	509101	509135	509101

**Vitrine porte levante**  
**Épaisseur 80 mm**



**12 A4**  
haut. 1420 x larg. 760 mm  
**Levante**



**16 A4**  
haut. 1420 x larg. 970 mm  
**Levante**



**21 A4**  
haut. 1120 x larg. 1600 mm  
**Levante**



**28 A4**  
haut. 1420 x larg. 1600 mm  
**Levante**

Dimensions extérieures  
Ouverture de porte

**Sans bandeau intérieur "INFORMATION"**

Surface d'affichage visible	haut. 1296 x larg. 636 mm	haut. 1296 x larg. 846 mm	haut. 996 x larg. 1476 mm	haut. 1296 x larg. 1476 mm
Version murale	501100	501101	501102	501103
Version sur poteaux	501300	501301	501302	501303

**Avec bandeau intérieur "INFORMATION"**

Surface d'affichage visible	haut. 1196 x larg. 636 mm	haut. 1196 x larg. 846 mm	haut. 896 x larg. 1476 mm	haut. 1196 x larg. 1476 mm
Version murale	501110	501111	501112	501113
Version sur poteaux	501310	501311	501312	501313
Option kit LED	509123	509102	509106	509133

Accédez à la vidéo du produit



■ Réf. 500102



■ Réf. 501101

## VITRINE 1000 ÉPAISSEUR 75 MM

Une vitrine majestueuse et intemporelle dont le large choix de formats et d'accessoires permet toutes les combinaisons possibles.

### Caractéristiques techniques - vitrine

- Affichage :** simple face.
- Taille de l'affichage :** de 8 à 30 A4.
- Vitrage :** Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Système d'ouverture :** porte battante réversible ou à double battant ou levante assistée par verins.
- Fermeture :** serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes.
- Étanchéité :** joint élastomère d'étanchéité.
- Finition intérieure :** fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.
- Finition cadre :** aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** murale ou sur poteaux.
- Aimants Procity® :** offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

### Option piètements

- Poteaux ø 76 mm :** 2 poteaux ronds, ø 76 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct uniquement.
- Poteaux Quatro :** 2 poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct ou sur platines (crosses de scellement fournies).
- Poteau Quatro complémentaire :** 1 poteau oblong livré avec 4 pièces de liaison. En cas de forte exposition au vent, la pose par scellement direct est vivement recommandée.

### Option bandeau-titre

- Cadre :** aluminium épaisseur 75 mm, coins à angles droits.
- Surface :** tôle galvanisée laquée blanche.
- Hauteur :** 220 mm.
- Finition :** peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** livré avec 2 pièces de fixation et visserie.
- Sérigraphie :** non fournie. Liste de sérigraphies standard, nous consulter.

### Autres options

- Kit éclairage LED :** Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).
- Aimants Procity® supplémentaires.**




■ Réf. 407081 + 407080 + 416404 + 416406 + 402912 + 402910



■ Réf. 407081



■ Réf. 507080

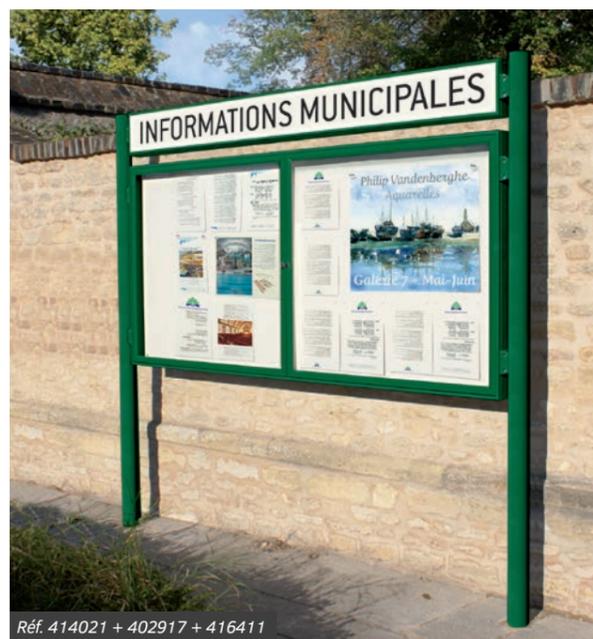

■ Réf. 414021 + 402917 + 416411

### Vitrine porte levante

	8 A4	18 A4	21 A4	27 A4
Dimensions extérieures	haut. 750 x larg. 1000 mm	haut. 1000 x larg. 1350 mm	haut. 1000 x larg. 1600 mm	haut. 1000 x larg. 2010 mm
Surface d'affichage visible	haut. 651 x larg. 901 mm	haut. 889 x larg. 1239 mm	haut. 889 x larg. 1489 mm	haut. 889 x larg. 1899 mm
Ouverture de porte	Levante	Levante	Levante	Levante

Vitrage Plexichocs®				
Anodisé	507084	507081	507082	507083
Peint	407084	407081	407082	407083

Vitrage verre sécurisé				
Anodisé	507404	507401	507402	507403
Peint	407404	407401	407402	407403

Option kit LED	509117	509136	509106	509109
----------------	--------	--------	--------	--------

### Vitrine simple battant ou double battant

	9 A4	12 A4	16 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Dimensions extérieures	haut. 1000 x larg. 750 mm	haut. 1350 x larg. 750 mm	haut. 1350 x larg. 1000 mm	haut. 750 x larg. 1200 mm	haut. 1050 x larg. 1800 mm	haut. 1050 x larg. 2250 mm
Surface d'affichage visible	haut. 901 x larg. 651 mm	haut. 1251 x larg. 651 mm	haut. 1251 x larg. 901 mm	2 x haut. 651 x larg. 514 mm	2 x haut. 951 x larg. 814 mm	2 x haut. 951 x larg. 1040 mm
Ouverture de porte	Battante	Battante	Battante	Double battant	Double battant	Double battant

Vitrage Plexichocs®						
Anodisé	507080	507002	507003	514020	514021	514022
Peint	407080	407002	407003	414020	414021	414022

Vitrage verre sécurisé						
Anodisé	507400	507352	507353	-	-	-
Peint	407400	407352	407353	-	-	-

Option kit LED	509116	509123	509102	509103	509108	509110
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### Piètements ø 76 mm

	Pour vitrine jusqu'à haut. 1050 mm			Pour vitrine à partir de haut. 1350 mm		
	Haut. poteaux	Anodisé	Peint	Haut. poteaux	Anodisé	Peint

#### Piètements sans bandeau-titre

Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2475 mm	516410	416410	2700 mm	516411	416411
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

#### Piètements avec bandeau-titre

Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2700 mm	516411	416411	3000 mm	516413	416413
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

### Piètements Quatro

	Pour vitrine jusqu'à haut. 1050 mm			Pour vitrine à partir de haut. 1350 mm		
	Haut. poteaux	Anodisé	Peint	Haut. poteaux	Anodisé	Peint

#### Piètements sans bandeau-titre

Kit 2 poteaux initiaux sur platines	2058 mm	516401	416401	2208 mm	516405	416405
Poteau complémentaire sur platine	2058 mm	516403	416403	2208 mm	516407	416407
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2475 mm	516400	416400	2700 mm	516404	416404
Poteau complémentaire scellement direct	2475 mm	516402	416402	2700 mm	516406	416406

#### Piètements avec bandeau-titre

Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2700 mm	516404	416404	3000 mm	516408	416408
Poteau complémentaire scellement direct	2700 mm	516406	416406	3000 mm	516409	416409

### Bandeau-titre

Larg. de la vitrine	Anodisé		Peint	
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
750 mm	502910	402910		
1000 mm	502911	402911		
1200 mm	502918	402918		
1350 mm	502912	402912		
1600 mm	502913	402913		
1800 mm	502917	402917		
2010 mm	502914	402914		
2300 mm	502919	402919		



■ Réf. 407084 + 509117

## VITRINE 2000 ÉPAISSEUR 75 MM

Une vitrine imposante au design original avec ses coins arrondis. Ses configurations multiples la rendent totalement personnalisable.

### Caractéristiques techniques - vitrine

- Affichage :** simple ou double face.
- Taille de l'affichage :** de 9 à 30 A4.
- Vitrage :** Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Système d'ouverture :** porte battante réversible ou levante assistée par verins.
- Fermeture :** serrure de sécurité avec 2 clés. 2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes.
- Étanchéité :** joint élastomère d'étanchéité.
- Finition intérieure :** fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos teinte gris clair.
- Finition cadre :** aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** murale ou sur poteaux.
- Aimants Procity® :** offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

### Option piètements

- Poteaux ø 76 mm :** 2 poteaux ronds, ø 76 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct uniquement.
- Poteaux Quatro :** 2 poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec bouchons en tôle d'acier noir vissés et 4 pièces de liaison pour une fixation rapide et sans perçage. Hauteur de vitrine réglable. Pose par scellement direct ou sur platines (crosses de scellement fournies).
- Poteau Quatro complémentaire :** 1 poteau oblong livré avec 4 pièces de liaison. En cas de forte exposition au vent, la pose par scellement direct est vivement recommandée.

### Option bandeau-titre

- Cadre :** aluminium épaisseur 75 mm, coins à angles arrondis.
- Surface :** tôle galvanisée laquée blanche.
- Hauteur :** 220 mm.
- Finition :** peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Fixation :** livré avec 2 pièces de fixation et visserie.
- Sérigraphie :** non fournie. Liste de sérigraphies standard, nous consulter.

### Autres options

- Kit éclairage LED :** Lumière blanche 120 lumens par watt, LED IP 20, transformateurs IP 67, autonomie 75 000 heures, consommation 12,5 watts par mètre linéaire. (Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur).
- Aimants Procity® supplémentaires.**



■ Réf. 410071 + 410070 + 416404 + 416406 + 402900 + 402902



■ Réf. 412073 + 416411

■ Réf. 410070

LES PRODUITS

**Vitrine disponible en double face. Finition élégante aux coins arrondis en aluminium injecté.**

QUALITÉ  
[ 7 ]



Réf. 510074

### Vitrine simple battant

	9 A4	12 A4	16 A4
Dimensions extérieures	haut. 1000 x larg. 750 mm	haut. 1350 x larg. 750 mm	haut. 1350 x larg. 1000 mm
Surface d'affichage visible	haut. 901 x larg. 651 mm	haut. 1251 x larg. 651 mm	haut. 1251 x larg. 901 mm
Ouverture de porte	Battante	Battante	Battante

### Vitrage Plexichocs® - Simple face / double face

	510070 / 512070	510002 / 512002	510003 / 512003
Anodisé	510070 / 512070	510002 / 512002	510003 / 512003
Peint	410070 / 412070	410002 / 412002	410003 / 412003

### Vitrage verre sécurisé - Simple face / double face

	510420 / 511420	510352 / 512352	510353 / 512353
Anodisé	510420 / 511420	510352 / 512352	510353 / 512353
Peint	410420 / 411420	410352 / 412352	410353 / 412353

Option kit LED - Simple face*	509116	509123	509102
	509116	509123	509102

\*Double face, nous consulter

### Vitrine porte levante

	18 A4	21 A4	27 A4	28 A4	30 A4
Dimensions extérieures	haut. 1000 x larg. 1350 mm	haut. 1000 x larg. 1600 mm	haut. 1000 x larg. 2010 mm	haut. 1350 x larg. 1710 mm	haut. 1710 x larg. 1350 mm
Surface d'affichage visible	haut. 889 x larg. 1239 mm	haut. 889 x larg. 1489 mm	haut. 889 x larg. 1899 mm	haut. 1239 x larg. 1599 mm	haut. 1599 x larg. 1239 mm
Ouverture de porte	Levante	Levante	Levante	Levante	Levante

### Vitrage Plexichocs® - Simple face / double face

	510071 / 512071	510072 / 512072	510075 / 512075	510073 / 512073	510074 / 512074
Anodisé	510071 / 512071	510072 / 512072	510075 / 512075	510073 / 512073	510074 / 512074
Peint	410071 / 412071	410072 / 412072	410075 / 412075	410073 / 412073	410074 / 412074

### Vitrage verre sécurisé - Simple face / double face

	510421 / 511421	510422 / 511422	510425 / 511425	510423 / 511423	510424 / 511424
Anodisé	510421 / 511421	510422 / 511422	510425 / 511425	510423 / 511423	510424 / 511424
Peint	410421 / 411421	410422 / 411422	410425 / 411425	410423 / 411423	410424 / 411424

Option kit LED - Simple face*	509136	509106	509109	509107	509104
	509136	509106	509109	509107	509104

\*Double face, nous consulter

### Piètements ø 76 mm

	Pour vitrine jusqu'à hauteur 1000 mm			Pour vitrine à partir de hauteur 1350 mm		
	Haut. poteaux	Anodisé	Peint	Haut. poteaux	Anodisé	Peint
<b>Piètements sans bandeau-titre</b>						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2475 mm	516410	416410	2700 mm	516411	416411
<b>Piètements avec bandeau-titre</b>						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2700 mm	516411	416411	3000 mm	516413	416413

### Piètements Quatro

	Pour vitrine jusqu'à hauteur 1000 mm			Pour vitrine à partir de hauteur 1350 mm		
	Haut. poteaux	Anodisé	Peint	Haut. poteaux	Anodisé	Peint
<b>Piètements sans bandeau-titre</b>						
Kit 2 poteaux initiaux sur platines	2058 mm	516401	416401	2208 mm	516405	416405
Poteau complémentaire sur platine	2058 mm	516403	416403	2208 mm	516407	416407
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2475 mm	516400	416400	2700 mm	516404	416404
Poteau complémentaire scellement direct	2475 mm	516402	416402	2700 mm	516406	416406
<b>Piètements avec bandeau-titre</b>						
Kit 2 poteaux initiaux scellement direct	2700 mm	516404	416404	3000 mm	516408	416408
Poteau complémentaire scellement direct	2700 mm	516406	416406	3000 mm	516409	416409

### Bandeau-titre

Larg. de la vitrine	Anodisé	Peint
750 mm	502900	402900
1000 mm	502901	402901
1350 mm	502902	402902
1600 mm	502903	402903
1710 mm	502906	402906
2010 mm	502904	402904

**LIGNE PROVINCE**

**VITRINE PROVINCE  
ÉPAISSEUR 75 MM**

La vitrine Province, équipée d'une vitrine fermée, est le support idéal des collectivités locales pour communiquer avec leurs administrés.

**Caractéristiques techniques - module initial**

- Affichage :** simple ou double face.
- Taille de l'affichage :** de 12 à 24 A4.
- Vitrage :** Plexichocs® épaisseur 4 mm (verre sécurisé pour la vitrine 1600 x 1200 mm).
- Cadre :** aluminium épaisseur 75 mm, angles arrondis en aluminium moulé, fond tôle galvanisée laquée blanc intérieur.
- Système d'ouverture :** porte battante (module 1200 x 800 mm uniquement) ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable, 2 serrures de sécurité 2 clés, joint d'étanchéité élastomère.
- Hauteur hors sol :** 2500 ou 2700 mm avec bandeau-titre.
- Poteaux :** acier ø 76 mm.
- Quatre pommeaux au choix :** City, Agora, Boule ou Inox brossé.
- Fixation :** colliers en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- Embase décorative :** en aluminium moulé.
- Bandeau-titre vierge :** épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers. Il rehausse le support de 200 mm. Sérigraphie non fournie. Liste de sérigraphies standard, nous consulter.
- Finition :** monochrome ou bicolore (colliers, embases, coins vitrine, coins bandeau et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine) selon nos coloris (voir page 10).
- Pose :** scellement direct.

**Module complémentaire**

Complément permettant de constituer des combinaisons de vitrine Province en ligne ou en angle. Peut également être associé à un module initial d'affichage libre (voir page 88). Le module se compose d'un poteau acier ø 76 mm, d'un pommeau au choix, d'une embase décorative, d'une vitrine d'information, de 2 colliers de fixation (ou 3 si bandeau-titre) et de 4 mâchoires de liaison (ou 6 si bandeau-titre).



■ Réf. 530102



Réf. 590612 + 590617



Réf. 530100 + 530105

**Module initial**



**12 A4**  
Surface d'affichage visible :  
haut. 800 x larg. 1200 mm  
**Porte levante**



**Sans bandeau-titre**

Simple face	520100	520101	520102	520109
Double face	580100	580101	580102	580109

**Avec bandeau-titre**

Simple face	590010	590011	590012	590019
Double face	590410	590411	590412	590419



**24 A4**  
Surface d'affichage visible :  
haut. 1200 x larg. 1600 mm  
**Porte levante**



**Sans bandeau-titre**

Simple face	531100	531101	531102	531109
Double face	550100	550101	550102	550109

**Avec bandeau-titre**

Simple face	590210	590211	590212	590219
Double face	590610	590611	590612	590619

**Module complémentaire**



**12 A4**  
Surface d'affichage visible :  
haut. 800 x larg. 1200 mm  
**Porte battante**



**Sans bandeau-titre**

Simple face	520105	520106	520107	520110
Double face	580105	580106	580107	520210

**Avec bandeau-titre**

Simple face	590015	590016	590017	520220
Double face	590415	590416	590417	520230



**24 A4**  
Surface d'affichage visible :  
haut. 1200 x larg. 1600 mm  
**Porte levante**



**Sans bandeau-titre**

Simple face	531105	531106	531107	520119
Double face	550105	550106	550107	520212

**Avec bandeau-titre**

Simple face	590215	590216	590217	520222
Double face	590615	590616	590617	520232



**12 A4**  
Surface d'affichage visible :  
haut. 1200 x larg. 800 mm  
**Porte battante**



**Sans bandeau-titre**

Simple face	530100	530101	530102	530109
Double face	540100	540101	540102	540109

**Avec bandeau-titre**

Simple face	590110	590111	590112	590119
Double face	590510	590511	590512	590519



**24 A4**  
Surface d'affichage visible :  
haut. 1600 x larg. 1200 mm  
**Porte levante**




**Sans bandeau-titre**

Simple face	532100	532101	532102	532109
Double face	560100	560101	560102	560109

**Avec bandeau-titre**

Simple face	590310	590311	590312	590319
Double face	590710	590711	590712	590719



**12 A4**  
Surface d'affichage visible :  
haut. 1200 x larg. 800 mm  
**Porte battante**



**Sans bandeau-titre**

Simple face	530105	530106	530107	520118
Double face	540105	540106	540107	520211

**Avec bandeau-titre**

Simple face	590115	590116	590117	520221
Double face	590515	590516	590517	520231



**24 A4**  
Surface d'affichage visible :  
haut. 1600 x larg. 1200 mm  
**Porte levante**



**Sans bandeau-titre**

Simple face	532105	532106	532107	520200
Double face	560105	560106	560107	520213

**Avec bandeau-titre**

Simple face	590315	590316	590317	520223
Double face	590715	590716	590717	520233

Pour garantir leur parfaite stabilité, les modules complémentaires haut. 1200 x 1600 et haut. 1600 x 1200 mm avec bandeau-titre ne peuvent être vendus seuls. Ils seront obligatoirement vendus avec un module initial.

**LIGNE PROVINCE**

**PANNEAU D’AFFICHAGE LIBRE**

Le panneau d'affichage libre, équipé de tôles galvanisées, constitue une excellente solution pour la communication libre, évitant l'affichage sauvage.

**Caractéristiques techniques - module initial**

- Affichage :** double face.
- Taille de l'affichage :** de 16 à 24 A4.
- Panneau :** deux tôles galvanisées avec polystyrène expansé entre les deux.
- Cadre :** aluminium épaisseur 75 mm, angles arrondis en aluminium moulé.
- Hauteur hors sol :** 2500 ou 2700 mm avec bandeau-titre.
- Poteaux :** acier ø 76 mm.
- Quatre pommeaux au choix :** City, Agora, Boule ou Inox brossé.
- Fixation :** colliers en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- Embase décorative :** en aluminium moulé.
- Bandeau-titre vierge :** épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers. Il rehausse le support de 200 mm. Sérigraphie non fournie. Liste de sérigraphies standard, nous consulter.
- Finition :** monochrome ou bicolore (colliers, embases, coins panneaux et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine) selon nos coloris (voir page 10).
- Pose :** scellement direct.

**Module complémentaire**

Complément permettant de constituer des combinaisons de panneaux d'affichage libre en ligne ou en angle. Peut également être associé à un module initial de la vitrine Province (voir page 96).  
Le module se compose d'un poteau acier ø 76 mm, d'un pommeau au choix, d'une embase décorative, d'un panneau d'affichage, de 2 colliers de fixation (ou 3 si bandeau-titre) et de 4 mâchoires de liaison (ou 6 si bandeau-titre).



■ Réf. 591161



Réf. 591070



Réf. 590210 + 591195

**Module initial**



**16 A4**  
Surface d'affichage :  
haut. 870 x larg. 1225 mm



**Sans bandeau-titre**

Double face	591010	591011	591012	591019
-------------	--------	--------	--------	--------

**Avec bandeau-titre**

Double face	591130	591131	591132	591139
-------------	--------	--------	--------	--------



**16 A4**  
Surface d'affichage :  
haut. 1225 x larg. 870 mm



**Sans bandeau-titre**

Double face	591040	591041	591042	591049
-------------	--------	--------	--------	--------

**Avec bandeau-titre**

Double face	591160	591161	591162	591169
-------------	--------	--------	--------	--------



**24 A4**  
Surface d'affichage :  
haut. 1225 x larg. 1670 mm



**Sans bandeau-titre**

Double face	591070	591071	591072	591079
-------------	--------	--------	--------	--------

**Avec bandeau-titre**

Double face	591190	591191	591192	591199
-------------	--------	--------	--------	--------



**24 A4**  
Surface d'affichage :  
haut. 1670 x larg. 1225 mm



**Sans bandeau-titre**

Double face	591100	591101	591102	591109
-------------	--------	--------	--------	--------

**Avec bandeau-titre**

Double face	591220	591221	591222	591231
-------------	--------	--------	--------	--------

**Module complémentaire**



**16 A4**  
Surface d'affichage :  
haut. 870 x larg. 1225 mm



**Sans bandeau-titre**

Double face	591015	591016	591017	520240
-------------	--------	--------	--------	--------

**Avec bandeau-titre**

Double face	591135	591136	591137	520250
-------------	--------	--------	--------	--------



**16 A4**  
Surface d'affichage :  
haut. 1225 x larg. 870 mm



**Sans bandeau-titre**

Double face	591045	591046	591047	520241
-------------	--------	--------	--------	--------

**Avec bandeau-titre**

Double face	591165	591166	591167	520251
-------------	--------	--------	--------	--------



**24 A4**  
Surface d'affichage :  
haut. 1225 x larg. 1670 mm



**Sans bandeau-titre**

Double face	591075	591076	591077	520242
-------------	--------	--------	--------	--------

**Avec bandeau-titre**

Double face	591195	591196	591197	520252
-------------	--------	--------	--------	--------



**24 A4**  
Surface d'affichage :  
haut. 1670 x larg. 1225 mm



**Sans bandeau-titre**

Double face	591105	591106	591107	520243
-------------	--------	--------	--------	--------

**Avec bandeau-titre**

Double face	591225	591226	591227	520253
-------------	--------	--------	--------	--------

Pour garantir leur parfaite stabilité, les modules complémentaires haut.1225 x 1670 et haut. 1670 x 1225 mm avec bandeau-titre ne peuvent être vendus seuls. Ils seront obligatoirement vendus avec un module initial.

### PANNEAU-VITRINE CARREFOUR

Un modèle simple et efficace pour tout type d'affichage extérieur, en simple ou double face.

- Support :** tube acier ø 114 mm, bouchon galbé soudé.
- Porte :** levante, assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable. Joint d'étanchéité élastomère.
- Vitrage :** verre sécurisé, épaisseur 4 mm.
- Fermeture :** 2 serrures de sécurité, 2 clés sur profilé de porte.
- Fond :** tôle galvanisée laquée blanc.
- Finition vitrine :** cadre aluminium épaisseur 150 mm, anodisé argent ou selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10). Angles arrondis en aluminium moulé.
- Finition piétements :** peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10).
- Pose :** par scellement direct.

Surface d'affichage	Simple face	Double face
Haut. 1200 x larg. 800 mm	570000	570100
Haut. 1200 x larg. 1600 mm	571000	571100
Haut. 1600 x larg. 1200 mm	572000	572100
Haut. 1760 x larg. 1210 mm	573000	573100



■ Réf. 572000



■ Réf. 571000



■ Réf. 407513

### VITRINE ALUMINIUM ET BOIS ÉPAISSEUR 30, 58, 75 MM

L'élégant mariage du bois et de l'aluminium pour afficher et protéger les informations dans un environnement proche de la nature (parcs, squares, chemins forestiers, stations de ski...).

- Taille de l'affichage :** de 8 à 27 A4.
- Vitrage :** Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- Fermeture :** serrure de sécurité avec 2 clés.
- Étanchéité :** joint élastomère d'étanchéité.
- Finition :** anodisée argent.
- Toiture :** en compact épaisseur 13 mm, finition acajou.
- Poteaux :** bois exotique 60 x 60 ou 93 x 93 mm selon les modèles.
- Hauteur hors sol :** de 2163 à 2527 mm, finition acajou.
- Fixation :** sur platines galvanisées peintes RAL 8012, tiges d'ancrage fournies.
- Option :** kit éclairage LED.
- Aimants Procity® :** offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



■ Réf. 407512



■ Réf. 407509

Épaisseur	8 A4		18 A4		27 A4	
	30 mm		58 mm		75 mm	
Dimensions extérieures	haut. 830 x larg. 980 mm		haut. 1080 x larg. 1330 mm		haut. 1000 x larg. 2010 mm	
Surface d'affichage visible	haut. 733 x larg. 883 mm		haut. 983 x larg. 1233 mm		haut. 889 x larg. 1899 mm	
	simple face		simple face		simple face / double face	
Références	407509		407511		407512 / 407513	
Option kit LED - Simple face*	509117		509136		509109	

\*Double face, nous consulter

### LIGNE ENFANTS VITRINE THÉMATIQUE ÉPAISSEUR 30 MM

Ludique et colorée, cette vitrine égayera vos façades tout en mettant en valeur vos informations (horaires d'ouverture, informations réglementaires, événements...).

- Taille de l'affichage :** 2 à 6 A4 selon modèle.
- Vitrage :** Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- Système d'ouverture :** porte battante.
- Fermeture :** serrure de sécurité avec 2 clés.
- Étanchéité :** joint élastomère d'étanchéité.
- Finition cadre :** décor en tôle d'acier galvanisé épaisseur 2 mm, peinte selon notre gamme de couleur enfants.
- Pose :** fixation murale.
- Aimants Procity® :** offerts (1 par A4).



■ Réf. 405026



■ Réf. 405027



■ Réf. 405029



■ Réf. 408010

Dimensions extérieures	2 A4		4 A4		6 A4	
	haut. 400 x larg. 550 mm		haut. 750 x larg. 550 mm		Haut. 750 x larg. 750 mm	
Surface d'affichage visible	haut. 303 x larg. 453 mm		haut. 653 x larg. 453 mm		Haut. 653 x larg. 653 mm	
Décor	Papillon		Ourson		Hibou	
Dimensions extérieures totales	haut. 674 x larg. 730 mm		haut. 1024 x larg. 743 mm		haut. 1254 x larg. 1075 mm	
Références	405026		405027		405029	
					Arbre d'information mural	
					haut. 2160 x larg. 1230 mm	
					408010	

#### GAMME DE COULEUR



### LIGNE VENISE ENTRÉE DE VILLE VENISE

Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage de modernité.

- Hauteur hors sol :** 2715 mm.
- Largeur :** 600 mm.
- Structure :** acier épaisseur 3 mm, renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier.
- Finition :** peint sur tôle galvanisée selon nos coloris (voir page 10).
- Fixation :** scellement direct.

Référence 207928



### LIGNE PROVINCE ENTRÉE DE VILLE PROVINCE

Cette entrée de ville s'harmonisera avec votre mobilier urbain grâce aux 4 pommeaux décoratifs au choix.

- Hauteur hors sol :** 3140 mm.
- Largeur :** 1722 mm.
- 4 pommeaux au choix :** City, Agora, Boule ou Inox brossé.
- Structure :** tube acier ø 76 et 60 mm.
- Finition :** peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
- Fixation :** scellement direct.
- Options :**
  - Support de panneau composé de 2 traverses horizontales avec chacune 2 tubes verticaux 40 x 40 mm pour permettre la fixation des panneaux de signalisation.
  - Jardinières ø 500 et 600 mm (voir page 140).

■ Réf. 207922 + 207924 + 201315



Références 207920 207921 207922 207926

Option support de panneau 207924

### VITRINE « RÉFÉRENCE » ÉPAISSEUR 30 MM

Une vitrine robuste, peu encombrante et aux finitions parfaites pour afficher vos informations dans des lieux de passage publics (couloirs d'entreprises, comités d'entreprises, établissements scolaires, halls d'immeubles, salles d'attentes, hôpitaux...).

Taille de l'affichage : 2 à 18 A4.  
 Vitrage : Plexi-rigide® épaisseur 4 mm.  
 Porte : simple battant réversible ou double battant.  
 Fermeture : serrure de sécurité inviolable (fournie avec 2 clés).  
 Cadre : aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10, sauf double battant : anodisé uniquement).  
 Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.  
 Pose : fixation murale.  
 Options : kit éclairage LED, aimants supplémentaires.  
 Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



■ Réf. 515601

#### Simple battant

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Dimensions extérieures	haut. 400 x larg. 550 mm	haut. 750 x larg. 550 mm	haut. 750 x larg. 750 mm	haut. 1050 x larg. 750 mm
Surface d'affichage visible	haut. 303 x larg. 453 mm	haut. 653 x larg. 453 mm	haut. 653 x larg. 653 mm	haut. 953 x larg. 653 mm
Anodisé	505081	505082	505083	505084
Peint	405081	405082	405083	405084
<b>Option</b>				
Kit LED	509100	509100	509101	509101

#### Double battant

	8 A4	18 A4
Dimensions extérieures	haut. 750 x larg. 1200 mm	haut. 1050 x larg. 1400 mm
Surface d'affichage visible	2 x haut. 653 x larg. 516 mm	2 x haut. 953 x larg. 616 mm
Anodisé	515600	515601
<b>Option</b>		
Kit LED	509120	509121



■ Réf. 405082



■ Réf. 505084

### VITRINE COULISSANTE « RÉFÉRENCE » ÉPAISSEUR 34 MM

Vitrine idéale pour les halls d'entrée et les couloirs : les portes coulissantes n'entravent pas la circulation des personnes.

Taille de l'affichage : 8 à 12 A4.  
 Vitrage : Plexi-rigide®, acrylique rigide épaisseur 4 mm.  
 Porte : 2 portes coulissantes, 1 serrure 2 clés.  
 Cadre : aluminium anodisé argent avec chanfrein de sécurité.  
 Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.  
 Pose : fixation murale.  
 Options : kit éclairage LED, aimants supplémentaires.  
 Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



■ Réf. 505101

	8 A4	12 A4
Dimensions extérieures	haut. 750 x larg. 1000 mm	haut. 750 x larg. 1400 mm
Surface d'affichage visible	haut. 714 x larg. 964 mm	haut. 714 x larg. 1364 mm
Anodisé	505100	505101
<b>Option</b>		
Kit LED	509130	509131

### VITRINE COULISSANTE « CLASSIQUE » ÉPAISSEUR 60 MM

Peu encombrante grâce à ses portes coulissantes, cette vitrine est également un modèle des plus robustes.

Taille de l'affichage : 8 à 30 A4.  
 Vitrage : verre sécurisé épaisseur 6 mm.  
 Porte : 2 portes coulissantes sur roulements, 1 serrure 2 clés.  
 Cadre : aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur vitrine (voir page 10) avec profilés aux bords arrondis.  
 Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.  
 Pose : fixation murale.  
 Options : kit éclairage LED, aimants supplémentaires.  
 Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



■ Réf. 413001

	8 A4	12 A4	24 A4	30 A4
Dimensions extérieures	haut. 750 x larg. 1000 mm	haut. 750 x larg. 1400 mm	haut. 1050 x larg. 1800 mm	haut. 1050 x larg. 2200 mm
Surface d'affichage visible	haut. 668 x larg. 933 mm	haut. 668 x larg. 1333 mm	haut. 968 x larg. 1733 mm	haut. 968 x larg. 2133 mm
Anodisé	513000	513001	513002	513003
Peint	413000	413001	413002	413003
<b>Option kit LED</b>	509117	509136	509108	509110

### VITRINE ULTRA PLATE « ÉCO 100 » ÉPAISSEUR 18 MM

Une vitrine discrète et soignée pour l'affichage intérieur, bénéficiant d'un excellent rapport qualité prix.

Taille de l'affichage : 2 à 9 A4.

Vitrage : Plexi-rigide® épaisseur 3 mm.

Porte : porte battante, 1 ou 2 serrures (2 clés par serrure).

Cadre : aluminium anodisé argent.

Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.

Pose : fixation murale.

Aimants : offerts (1 par A4).

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Dimensions extérieures	haut. 386 x larg. 550 mm	haut. 688 x larg. 550 mm	haut. 688 x larg. 765 mm	haut. 990 x larg. 765 mm
Surface d'affichage visible	haut. 307 x larg. 461 mm	haut. 609 x larg. 461 mm	haut. 609 x larg. 676 mm	haut. 911 x larg. 676 mm
Références	504010	504011	504012	504013



■ Réf. 504012



Réf. 504011

**LES PRODUITS**

Une vitrine extra plate qui s'intègre en toute discrétion sans encombrer les lieux de passage.



Réf. 504013

### VITRINE « MEDIA » ÉPAISSEUR 40 MM

Cette vitrine d'affichage vous propose un design épuré au meilleur coût.

Taille de l'affichage : 2 à 9 A4.

Vitrage : verre sécurisé épaisseur 4 mm.

Porte : porte battante, fermeture à clé (serrure latérale invisible).

Cadre : aluminium anodisé argent.

Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.

Pose : fixation murale.

Aimants : offerts (1 par A4).

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Dimensions extérieures	haut. 382 x larg. 512 mm	haut. 679 x larg. 512 mm	haut. 715 x larg. 722 mm	haut. 976 x larg. 722 mm
Surface d'affichage visible	haut. 304 x larg. 442 mm	haut. 601 x larg. 442 mm	haut. 637 x larg. 652 mm	haut. 898 x larg. 652 mm
Références	504220	504240	504260	504290



■ Réf. 504220

### CADRE « ÉCO-CLIC » ÉPAISSEUR 12 MM

Nos cadres clic-clac constituent une solution simple et économique pour l'affichage en intérieur d'informations non confidentielles, publicitaires, de sécurité etc...

Formats : A4 ou A3.

Cadre : aluminium largeur 25 mm, épaisseur 12 mm.

Ouverture/fermeture : maintien des documents par soulèvement/rabattement des 4 côtés (clic-clac).

Coins : angles droits.


Finition : anodisée argent. Feuille de protection en plastique souple.

Fixation : murale (vis et chevilles fournies).


	A4	A3
Dimensions extérieures	haut. 325 x larg. 240 mm	haut. 450 x larg. 325 mm
Surface d'affichage visible	haut. 275 x larg. 190 mm	haut. 400 x larg. 275 mm
Références	504110	504120



■ Réf. 504110

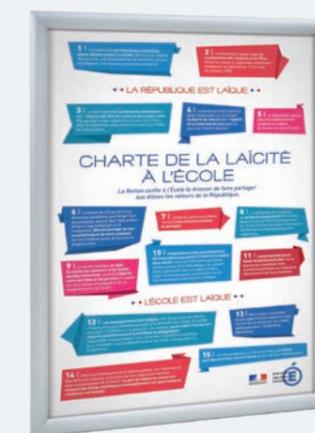

■ Réf. 504120



Réf. 513604



Réf. 513605

### GRILLE D'EXPOSITION

La solution idéale pour accrocher des documents, tableaux ou photographies lors d'expositions temporaires.

Dimensions : hauteur 2000 x largeur 1000 mm.

Structure : cadre en tube acier ø 25 mm et mailles de 50 x 50 mm.

Contenu : lot de 3 grilles livrées avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets de suspension.

Option : pied amovible.

Référence 513603

#### Options

Pied amovible 513604

Clip d'assemblage supplémentaire 513605



■ Réf. 513603



Réf. 513603