INDUSTRIE ET TP

DES ZONES DÉFINIES & SÉCURISÉES

sommaire

ARCEAUX
Arceaux 176
Épingle et potelet 177

PROTECTIONS
Protections d'angles 178
Barrières, poteaux 180
Lisse de protection, passe câbles 181

MIROIRS
Hémisphériques 182
Miroirs extérieurs 184
Miroirs intérieurs 186

BARRIÈRES ET PASSERELLES
Barrières, TP 188

ARCEAU Ø 76 MM

Grâce à son diamètre de 76 mm, cet arceau gagne en visibilité et accroît son rôle préventif. La très grande largeur de gamme permet de répondre à tous vos besoins d'aménagement.

Longueur : 1000 mm.
Deux hauteurs : 350 ou 1000 mm.
Tube acier : ø 76 mm, épaisseur 3 mm.
Finition : peint sur zinc RAL 1021.
Bandes noires : collées ou à coller soi-même avec le kit autocollant.
Tôle basse de protection (selon les modèles) : épaisseur 3 mm.
Fixation : sur platines.

		RAL 1021	RAL 1021 + bandes noires collées
Haut. 350 mm	Arceau simple	213260	213115
	Arceau simple avec tôle basse	213261	213116
Haut. 1000 mm	Arceau simple	213264	213156
	Arceau renforcé	213265	213160
	Arceau simple avec tôle basse	213266	213158
	Arceau renforcé avec tôle basse	213267	213162
Option kit autocollant			
Kit pour arceaux simple ou renforcé		213275	-
Kit pour arceaux simple ou renforcé avec tôle basse		213278	-

■ *Réf. 213162*



Arceau simple — *Arceau renforcé* — *Arceau simple avec tôle basse* — *Arceau renforcé avec tôle basse*

Réf. 213116

Réf. 294101

ARCEAU BAS DE PROTECTION Ø 60 MM

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces ou matérialiser les zones de sécurité.

Trois longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.
Hauteur : 300 mm.
Tube acier : ø 60 mm, épaisseur 2 mm.
Finition : acier galvanisé ou peint sur zinc RAL 1021.
Bandes noires : collées ou à coller soi-même avec le kit autocollant.
Fixation : sur platines (scellement direct en option).

	Galva	RAL 1021	RAL 1021 + bandes noires collées
Long. 1000 mm	294100	294106	294103
Long. 1500 mm	294101	294107	294104
Long. 2000 mm	294102	294108	294105
Option kit autocollant	-	213271	-

■ *Réf. 294104*

ARCEAU Ø 60 MM

Arceau simple ou renforcé, à la présence discrète mais efficace. Spécialement conçu pour la protection des personnes et des machines à l'intérieur des ateliers.

Trois longueurs : 1000, 1500 ou 2000 mm.
Hauteur : 1000 mm.
Tube acier : ø 60 mm.
Finition : acier galvanisé ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10).
Bandes noires ou rouges : déjà collées ou à coller soi-même avec le kit autocollant.
Fixation : sur platines.
Option : fixation scellement direct (nous consulter).

	Galva	RAL standard	RAL 1021 + bandes noires collées	RAL 9010 + bandes rouges collées
Arceau simple				
Long. 1000 mm	294006	294020	294043	294030
Long. 1500 mm	294007	294021	294044	294031
Long. 2000 mm	294008	294022	294045	294032
Arceau renforcé				
Long. 1000 mm	294206	294220	294243	294230
Long. 1500 mm	294207	294221	294244	294231
Long. 2000 mm	294208	294222	294245	294232
Options				
Kit autocollant noir	-	213275	-	-
Kit autocollant rouge	-	213276	-	-

■ *Réf. 294044*
■ *Réf. 294021*
■ *Réf. 294007*
■ *Réf. 294031*

LES PRODUITS

Solution économique : choisissez nos arceaux RAL 1021 et le kit autocollant bandes noires à coller soi-même.

Réf. 204040 + 204044 + 204043



Réf. 294244

ARCEAU Ø 50 MM

Arceau modulaire qui permet de s'adapter à tous les besoins grâce à ses options.

Longueur : 1250 mm.
Hauteur : 1000 mm.
Tube acier : ø 50 mm.
Finition : peint sur phosphatation RAL 1021 et bandes noires à coller.
Modèle standard : arceau simple.
Fixation : sur platines.
Options : barre de renfort et tôle de protection.

	RAL 1021 + bandes noires à coller
Référence	204040
Options	
Barre de renfort + raccords	204044
Tôle de protection	204043

ÉPINGLE ET POTELET Ø 50 MM

Hauteur : 1000 mm.
Réalisés : en tube d'acier ø 50 mm.
Finition : peint sur phosphatation RAL 1021 et bandes noires à coller.
Fixation : sur platines.

	RAL 1021 + bandes noires à coller
Épingle	204045
Potelet	204324

■ *Réf. 204324* ■ *Réf. 204045*

ANGLE DE PROTECTION EN TÔLE

Installé en intérieur, ce dispositif permet de protéger les rayonnages ou les machines sensibles des coups de chariots élévateurs lors des manœuvres. Sa hauteur et sa signalisation améliorent la visibilité et préviennent la détérioration des installations fixes.

Dimensions : longueur 160 x largeur 160 mm.
Trois hauteurs : 400, 800 ou 1200 mm.
Structure : tôle d'acier épaisseur 6 mm (5 mm pour la hauteur 400 mm).
Finition : peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires collées ou à coller.
Fixation : sur platines.

	RAL 1021	RAL 1021 + bandes noires collées
Haut. 400 mm	213205	213202
Haut. 800 mm	213208	213206
Haut. 1200 mm	213209	213210
Option kit autocollant	213273	-

■ *Réf. 213209 + 213273*



GAMME PROTECTION

Retrouvez d'autres protections d'angles.
Voir page 156

Réf. 213210

Réf. 111812

PROTECTION D'ANGLE EN CAOUTCHOUC SUR TRAVERSE ACIER

Un dispositif particulièrement renforcé pour une protection accrue.

Traverse : en acier galvanisé.
Protection : en caoutchouc noir à bandes verticales jaunes teintées dans la masse.
Extrémités : en plastique noir rigide.
Dimensions : hauteur 1000 x largeur 100 x épaisseur 20 mm.

Référence	111800

BUTÉE DE QUAI

Un élément massif noir en caoutchouc recyclé pour matérialiser les espaces logistiques et prévenir les dégradations des véhicules.

Dimensions : longueur 500 x largeur 150 x hauteur 100 mm.
Finition : ensemble unique teinté noir dans la masse.
Fixation : par 4 boulons (non fournis), à la verticale ou à l'horizontale selon vos besoins.

Butée de quai	111812
Option boulons à expansion	111562

ARCEAU D'ANGLE RENFORCÉ À 2 PIEDS

Pour protéger les angles des bâtiments ou les machines des mauvaises manœuvres des véhicules.

Deux dimensions : longueur 580 x largeur 580 x hauteur 430 mm ou longueur 800 x largeur 800 x hauteur 1000 mm.
Tube acier : ø 60 mm, épaisseur 2 mm.
Finition : acier galvanisé ou peint sur galva RAL 1021 et bandes noires collées ou à coller.
Fixation : sur platines ou scellement direct.

■ *Réf. 294562*

	Sur platines			Scellement direct		
	Galva	NOUVEAUTÉ RAL 1021	NOUVEAUTÉ RAL 1021 + bandes noires collées	Galva	NOUVEAUTÉ RAL 1021	NOUVEAUTÉ RAL 1021 + bandes noires collées
Haut. 430 mm	294415	294561	294562	204415	204561	204562
Haut. 1000 mm	294506	294556	294560	204506	204556	204560
Option kit autocollant	-	213271	-	-	213271	-

Réf. 294560

Réf. 213011

LES PRODUITS

Solution économique : choisissez nos arceaux RAL 1021 et le kit autocollant bandes noires à coller soi-même.

ARCEAU D'ANGLE À 3 PIEDS

Idéal pour protéger angles, équipements sensibles ou coins de rayonnages. Le 3ème pied accroît la sécurité et augmente la visibilité de l'obstacle.

Dimensions : longueur 600 x largeur 600 mm.
Deux hauteurs : 600 ou 1200 mm.
Tube acier : ø 76 mm, épaisseur 3 mm.
Finition : peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires collées ou à coller.
Fixation : sur platines.

	RAL 1021	RAL 1021 + bandes noires collées
Haut. 600 mm	213015	213010
Haut. 1200 mm	213016	213011
Option kit autocollant	213275	-

■ *Réf. 213011*

BARRIÈRE EXTENSIBLE ACIER JAUNE ET NOIR

Un grand classique de la protection temporaire.

Hauteur : 1000 mm.
Extensible : jusqu'à 3000 mm.
Poteaux : ø 25 mm, piètements ø 30 mm.
Assemblage : par rivets.
Finition : laquée jaune et noir sur acier brut.

Référence	100105

BALISAGE TEMPORAIRE

Balisage immédiat, à l'intérieur comme à l'extérieur d'une zone à isoler provisoirement.

Hauteur : 900 mm
Structure : deux poteaux plastiques rouges et blancs ou jaunes et noirs, posés sur une embase en caoutchouc noir ø 350 mm pour une excellente stabilité.
Chaîne : 2,5 m bicolore assortie, ø 8 mm.

Kit rouge et blanc (la paire)	111380
Kit jaune et noir (la paire)	111381

■ *Réf. 111380*

Réf. 111381

POTELET À RUBAN

Un équipement mobile de canalisation et de maîtrise des flux en intérieur.

Hauteur : 1000 mm.
Structure : poteau acier ø 63 mm posé sur une embase en marbre recouverte d'un cache décoratif.
Finition : inox ou noir.
Ruban : noir, longueur 2 m.
Tête : équipée de 3 fixations pour une modularité maximale.

Potelet inox, ruban noir	111390
Potelet acier finition noire, ruban noir	111393

■ *Réf. 111393*

Réf. 111390

POTEAU DE PROTECTION

La solution robuste pour protéger n'importe quelle installation ou identifier des espaces piétons.

Trois diamètres : 90, 114 ou 168 mm.
Hauteur : 1000 mm.
Tube acier : épaisseur 3 mm avec un bouchon bombé soudé.
Finition : acier galvanisé ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 10) ou RAL 1021 et bandes noires collées ou à coller.
Fixation : sur platine.
Option : fixation scellement direct (nous consulter).

	Galva	RAL standard	RAL 1021 + bandes noires collées
ø 90 mm	294350	294662	294352
ø 114 mm	294391	294663	294396
ø 168 mm	294677	294676	294679
Option kit autocollant	-	213272	-

NOUVEAUTÉ

■ *Réf. 294676*

■ *Réf. 294396*

■ *Réf. 294350*

LES + PRODUITS

Solution économique : choisissez nos poteaux RAL 1021 et le kit autocollant bandes noires à coller soi-même.

LISSE DE PROTECTION AU SOL

NOUVEAUTÉ

Placée dans les allées de rayonnages, cette lisse protège les installations et les piétons. Son diamètre de 76 mm garantit sa bonne visibilité.

Deux longueurs : 750 ou 1800 mm.
Hauteur : 84 mm.
Tube acier : ø 76 mm, épaisseur 3 mm.
Finition : peint sur galva RAL 1021 et bandes noires collées ou à coller.
Fixation : sur platines.

	Galva	RAL 1021	RAL 1021 + bandes noires collées
Long. 750 mm	207917	207918	213918
Long. 1800 mm	207909	207910	213910
Option kit autocollant	-	213271	-

■ *Réf. 213918*

■ *Réf. 207910*

PASSE CÂBLES

Indispensable pour protéger les câbles lors du passage des véhicules ou des piétons.



PASSE CÂBLES - 3 CÂBLES

Passe câbles haute résistance pour des câbles jusqu'à un diamètre de 55 mm.
Résistance : jusqu'à 10 tonnes par essieu.
Longueur : 900 mm.
Largeur : 585 mm.
Hauteur au centre : 75 mm.
Module principal : en caoutchouc teinté noir dans la masse.
Capot : en plastique jaune teinté dans la masse.
Fixation : à poser ou par 4 boulons (non fournis).



Passe câbles	111576
Option boulons à expansion	111562

PASSE CÂBLES - 2 CÂBLES

Passe câbles pour des câbles jusqu'à un diamètre de 30 mm.
Résistance : jusqu'a 6 tonnes par essieu.
Longueur : 1000 mm.
Largeur : 250 mm.
Hauteur au centre : 50 mm.
Module principal : en caoutchouc teinté noir dans la masse.
Capot : en plastique jaune teinté dans la masse.
Option : virage de 45° disponible.
Fixation : à poser.

Passe câbles	111580
Virage de 45°	111577

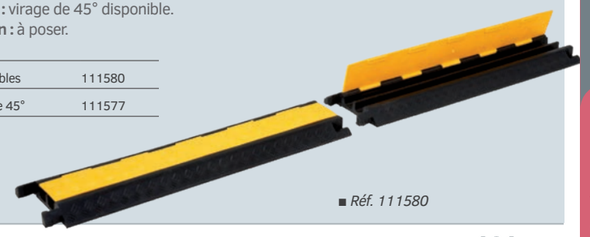

■ *Réf. 111580*

MIROIRS HÉMISPHÉRIQUES 1/2 SPHÈRE HORIZONTALE

Les miroirs hémisphériques horizontaux sont destinés à être suspendus. Dans les usines et entrepôts, ils permettent de contrôler la circulation aux intersections.

Fixation : à suspendre et livrés avec 4 chaînettes d'1 m chacune.
Qualité PMMA : l'optique PMMA apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable. Résistante, elle reste toutefois cassable.
Qualité Poly Carbonate : l'optique Poly Carbonate est incassable et bénéficie d'un classement au feu M1. Elle a la particularité d'être percée, permettant ainsi l'écoulement de l'eau des systèmes d'extinction automatique (sprinkler).

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Qualité PMMA®	Qualité Poly Carbonate
8 m	ø 660 mm	3660	3660 PC
10 m	ø 800 mm	3680	3680 PC
15 m	ø 1150 mm	3695	3695 PC

■ *Réf. 3695*

■ *A suspendre*

Contrôle quatre directions

vision à **360°**

1/2 sphère horizontale en Poly Carbonate avec perçage permettant l'écoulement de l'eau des systèmes d'extinction automatique (sprinkler).

Réf. 3695 PC

Réf. 3680

MIROIRS HÉMISPHÉRIQUES 1/2 SPHÈRE VERTICALE

Conçus pour contrôler une intersection depuis 3 endroits différents, les miroirs demi sphère à fixation murale, facilitent la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

Fixation : les miroirs demi sphère verticaux sont à fixer sur un mur par chevilles et vis fournies.
Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Qualité Polymir®
8 m	ø 570 mm	56-57
10 m	ø 800 mm	56-80
12 m	ø 1140 mm	56-114

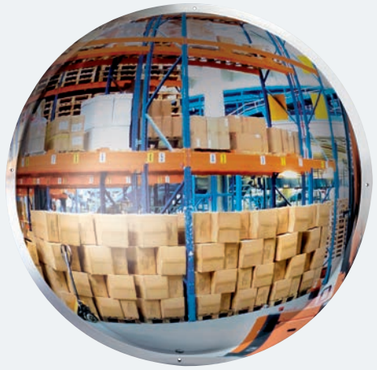

■ *Réf. 56-80*



■ *Sur mur*

Contrôle trois directions



vision à **180°**

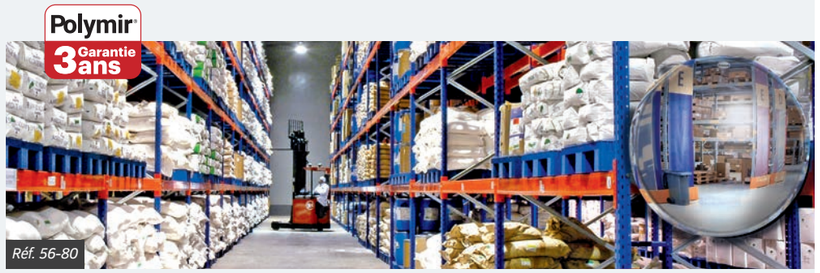

Réf. 56-80

MIROIRS HÉMISPHÉRIQUES 1/4 DE SPHÈRE

Conçus pour contrôler une intersection depuis 3 endroits différents, les miroirs quart de sphère à fixation murale facilitent la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

Fixation : les miroirs quart de sphère verticaux sont à fixer sur un mur par chevilles et vis fournies.
Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.
Qualité PMMA : l'optique PMMA apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable. Résistante, elle reste toutefois cassable.

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Qualité Polymir®	Qualité PMMA®
8 m	ø 570 mm	51-57	-
8 m	ø 660 mm	-	1960
10 m	ø 800 mm	51-80	1980
13 m	ø 1140 mm	51-114	-
15 m	ø 1150 mm	-	1995

■ *1/4 de sphère, qualité Polymir®. Destiné aux allées étroites.*

■ *1/4 de sphère, qualité PMMA. Destiné aux allées larges.*



■ *Sur mur*

MIROIRS AVEC CADRE ROUGE ET BLANC

Positionnés aux intersections des voies, les miroirs avec cadre rouge et blanc sont destinés à sécuriser la circulation en extérieur des sites industriels et entrepôts. Le cadre blanc, équipé d'adhésifs rétroréfléchissants rouges, assure une parfaite visibilité du miroir.

Cadre : en résine thermoplastique traité et testé anti-UV pour éviter le craquèlement et le jaunissement. Bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges durables et de haute qualité. Les cadres des miroirs Polymir®/P.A.S® ø 800 et 900 mm sont en ABS/PMMA.
Fixation : nos miroirs Polymir® et P.A.S® sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir. Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.
Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.
Qualité P.A.S® : l'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.
Accessoires : film chauffant anti-givre/anti-buée. Poteaux disponibles pour tous les modèles.

VIALUX

■ *Réf. 946*

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Polymir 3 ans Garantie — Qualité Polymir®	P.A.S 5 ans Garantie — Qualité P.A.S.®
9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	554	956
11 m	ø 600 mm	ø 750 mm	546	946
20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	556	958
20 m	ø 800 mm	ø 960 mm	548	948
25 m	ø 900 mm	ø 1100 mm	549	949
30 m	1000 x 800 mm	1150 x 950 mm	558	9510



sur poteau / sur mur

Contrôle deux directions



Réf. 958

MIROIRS AVEC CADRE ROUGE ET BLANC QUALITÉ INOX ET ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

Les miroirs rouge et blanc en acier inoxydable sont destinés à sécuriser la circulation en extérieur dans les sites industriels et entrepôts. Ils ont été conçus pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables : environnement salin, haute montagne, pollution chimique... Leur version anti-givre/anti-buée développée par VIALUX® ne nécessite aucun raccordement électrique.

Cadre : le cadre en PVC expansé est traité anti-UV pour éviter le craquèlement et le jaunissement. Ses bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges sont durables et de haute qualité.
Fixation : livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm).
Installation : les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.
Qualité Inox : l'optique en acier inoxydable, incassable et insensible aux UV, garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.
Qualité Inox anti-givre/anti-buée : l'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique. Le miroir équipé de ce système **nécessite une exposition au soleil**, son fonctionnement ne sera pas optimal s'il est collé contre un mur ou bien s'il est constamment dans une zone ombragée.
Accessoires : poteaux disponibles pour tous les modèles.

VIALUX

■ *Réf. 846 AB*

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Inox 10 ans Garantie — Qualité Inox	Inox 10 ans Garantie + Dispositif anti-givre anti-buée 6 ans Garantie — Qualité Inox anti-givre/anti-buée
9 m	600 x 400 mm	750 x 500 mm	854	854 AB
11 m	ø 600 mm	ø 790 mm	846	846 AB
20 m	800 x 600 mm	956 x 756 mm	856	858 AB
20 m	ø 800 mm	ø 1000 mm	848	848 AB
30 m	ø 1000 mm	ø 1200 mm	886	886 AB



Inox
sur poteau / sur mur



Anti-givre / Anti-buée
sur poteau / sur mur

Contrôle deux directions

MIROIR ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE - Dispositif 2 en 1
La fonction anti-buée du miroir VIALUX® empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir. La fonction anti-givre du miroir VIALUX® résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre.

Réf. 848 AB

Réf. 854 AB

MIROIRS AVEC CADRE JAUNE ET NOIR

Les miroirs VIALUX® avec cadre jaune et noir sont destinés à sécuriser la circulation à l'intérieur des sites industriels. Leurs couleurs sont facilement repérables et les bandes non réfléchissantes évitent tout éblouissement.

Cadre : le cadre en résine thermoplastique et ses bandes adhésives sont durables et de haute qualité.
Fixation : en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir.
Qualité Polymir® : l'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.
Qualité P.A.S® : l'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.
Accessoires : film chauffant anti-givre/anti-buée. Poteaux disponibles pour tous les modèles.

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Cadre	Qualité Polymir® (Polymir 3 ans Garantie)	Qualité P.A.S.® (P.A.S 5 Garantie ans)
9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	584	984
11 m	ø 600 mm	ø 750 mm	586	986
20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	588	988

VIALUX

■ *Réf. 586*



sur poteau / sur mur

Contrôle deux directions

Réf. 988

MIROIRS POUR ENVIRONNEMENTS CONTRAINTS

Ces miroirs spécifiques en acier inoxydable (optique et dos) sont parfaitement adaptés aux sites industriels à fortes chaleurs. Ils résistent à des températures pouvant atteindre les 400°C. Sans cadre, ni joint, ils sont inaltérables et faciles à nettoyer.

Fixation : en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section.
Qualité Inox : l'optique en acier inoxydable est incassable et garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Qualité Inox
9 m	600 x 450 mm	814
11 m	ø 600 mm	816
20 m	800 x 600 mm	828

Ces miroirs existent également avec fixation en acier inoxydable, spécialement conçue pour les industries agroalimentaires.

VIALUX

■ *Réf. 816*



sur poteau / sur mur

Contrôle deux directions

Réf. 828

Réf. Vumax 3

P.A.S 5 Garantie ans

RÉTROVISEUR POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS VUMAX 3

Indispensable pour sécuriser la circulation sur les sites industriels et sur les chantiers, le rétroviseur Vumax 3 s'adapte à l'avant comme à l'arrière du chariot élévateur.

Fixation : par platine pour une installation sans perçage. Sa rotule permet d'orienter le rétroviseur dans toutes les directions.
Qualité P.A.S® : l'optique ABS chromé bénéficie en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie de 5 ans.

Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Optique	Référence
1 m	225 x 40 x 120 mm	Vumax 3

VIALUX



BARRIÈRE EXTENSIBLE ACIER ROUGE ET BLANC

Hauteur : 1000 mm.
Extensible : jusqu'à 3000 mm.
Poteaux : ø 25 mm, piètements ø 30 mm.
Assemblage : par rivets.
Finition : laquée rouge et blanc sur acier brut.

Référence	100100

Réf. 100100

Réf. 100101

Réf. 100120

BARRIÈRE ÉCO TP

Légère et maniable, la barrière économique est adaptée aux chantiers temporaires.

Structure : tube acier Ø 22 mm, épaisseur 1,2 mm, équipé de 6 bandes réfléchissantes blanches et d'une plaque d'identification.
Finition : peinte en rouge sur acier brut.

Référence	100510

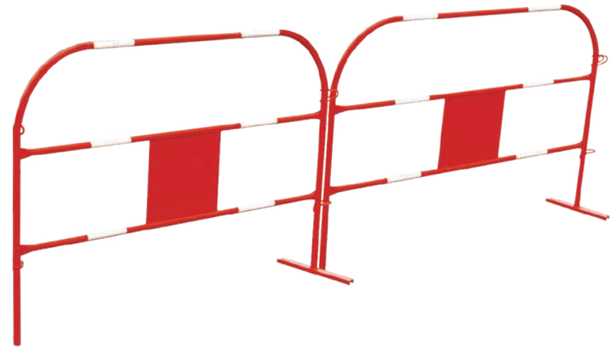

Réf. 100510

Réf. 100299

BARRIÈRE EXTENSIBLE À RANGEMENT INTÉGRÉ

Grâce à son dispositif de rangement solidaire, cette barrière extensible accompagne tous vos déplacements avec un encombrement minimal.

Hauteur : 1100 mm.
Largeur : extensible jusqu'a 2200 mm.
Structure : PVC.
Fixation : chaque extrémité peut être remplie de sable ou d'eau pour accroître la stabilité.

Référence	100101

BARRIÈRE DE REGARD EXTENSIBLE ACIER

Rapide à installer, solide et visible, elle prévient efficacement les usagers du danger.

Hauteur : 1000 mm.
Surface : couvrant jusqu'à 1m² au sol.
Finition : laquée rouge et blanc sur acier brut.

Référence	100120

Réf. 100120

PASSERELLE TP

Indispensable pour le passage de tranché en toute sécurité pendant les travaux. Les garde-corps sont réalisés avec des barrières articulées repliables pour faciliter le transport et sont munis de crochets pour une compatibilité d'accrochage avec les barrières Éco TP.

Largeur : 1000 mm.
Zone de passage : en aluminium antidérapant.
Fourni : avec anneaux de manutention.
Finition : garde-corps laqués rouge et réflectos blancs.
Limites d'utilisation :
• Passerelle 2 m : 300 kg.
• Passerelle 3 m : 500 kg.

Long. 1982 mm	100300
Long. 2982 mm	100299

■ Réf. 100299

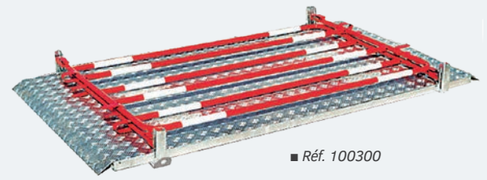
■ Réf. 100300