

PAVOISEMENT, MATÉRIEL ÉLECTORAL & PROTECTION SANITAIRE

DES ÉQUIPEMENTS
RÉGLEMENTAIRES
& INSTITUTIONNELS



sommaire

	PAVOISEMENT	Pavillons 192 Mât de pavoisement 192
	PANNEAUX ÉLECTORAUX	Classique 193 Éco 193
	ISOLOIRS ÉLECTORAUX	Standard 194 Pour personnes à mobilité réduite 194
	URNES ÉLECTORALES	Réglementaire 195
	PROTECTION SANITAIRE	Pressgel® 196 Cloison de protection 197

PAVILLONS FRANCE ET UNION EUROPÉENNE

Nos pavillons sont disponibles en deux modèles : France et Union Européenne.

Matière : polyester 3 fils, 115 g/m², résistance à la déchirure.

Système d'accroche : anneaux nylon sur sangle de renfort.

	Larg. 60 x haut. 90 cm	Larg. 80 x haut. 120 cm	Larg. 100 x haut. 150 cm	Larg. 120 x haut. 180 cm	Larg. 150 x haut. 225 cm	Larg. 200 x haut. 300 cm
Union Européenne	528152	528153	528154	528155	528156	528157
France	528062	528063	528064	528065	528066	528067



MÂT DE PAVOISEMENT EN ALUMINIUM


Mât cylindrique : ø 76 mm en aluminium extrudé laqué blanc, réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé ø 69 mm.

Fourniture standard : un pommeau décoratif blanc ø159 mm, un taquet blanc, une drisse, un cache scellement décoratif en aluminium moulé.


Fixation : embase classique sortante à sceller ou embase fourreau (en option).

Antivol : le mât existe en version antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinçant, contrepoids et poulie.

	Mât avec taquet externe	Mât avec système antivol interne	Dimensions de pavillon recommandées
Haut. 4 m (1 section)	528500	528501	De 60 x 90 à 80 x 120 cm
Haut. 6 m (1 section)	528510	528511	De 80 x 120 à 100 x 150 cm
Haut. 8 m (2 sections)	528520	528521	De 120 x 180 à 150 x 225 cm
Haut. 10 m (2 sections)	528530	528533	De 150 x 225 à 200 x 300 cm
Option fourreau pour ø 76		528550	

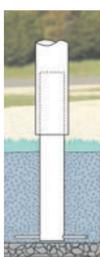

Embase classique

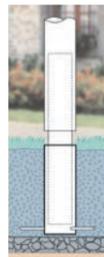

Embase classique avec option fourreau



Fourniture standard



Système antivol



■ Réf. 528500

PANNEAU ÉLECTORAL CLASSIQUE

Un modèle robuste qui a fait ses preuves et qui offre une surface d'affichage optimisée. Son système d'accroche permet une installation en ligne ou en kiosque.

Hauteur totale : 2300 mm.

Installation : mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque.

Deux dimensions d'affichage :

- Pour un candidat, hauteur 1700 x largeur 1000 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1700 x largeur 1500 mm (deux plaques de numérotation).

Structure :

- Tube rond acier ø 35 mm.
- Tôle 12/10^e galvanisée à chaud.

Options :

- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.

Panneau Classique - 1 candidat 205000

Panneau Classique - 2 candidats 205010

Options

Pieds amovibles pour tube ø 35 mm 205020

Fourreau pour tube ø 35 mm 204287

Plot béton 205029



■ Réf. 205010

■ Réf. 205000 + 205020



Réf. 205010

Code électoral L51 & art. R39 : nos panneaux électoraux optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales.

PANNEAU ÉLECTORAL ÉCO

Ce modèle économique offre un excellent rapport qualité prix tout en respectant les modalités d'affichage du code électoral

Hauteur totale : 2100 mm.

Deux dimensions d'affichage :

- Pour un candidat, hauteur 1250 x largeur 700 mm (une plaque de numérotation).
- Pour deux candidats, hauteur 1250 x largeur 1400 mm (deux plaques de numérotation).

Structure :

- Tube carré Sendzimir 30 x 30 mm.
- Tôle 10/10^{ème} galvanisée à chaud.

Options :

- Pieds amovibles.
- Fourreaux à sceller (hauteur 180 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation des sables ou des poussières après le retrait de vos panneaux.
- Plots béton.

Panneau Éco - 1 candidat 205012


Panneau Éco - 2 candidats 205013

Options

Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm 205021

Fourreau pour tube 30 x 30 mm 204286

Plot béton 205029

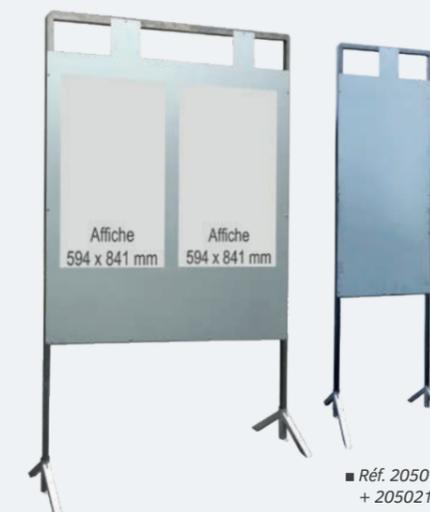

■ Réf. 205013 + 205021

■ Réf. 205012 + 205021

ISOLOIR ÉLECTORAL STANDARD

Dimensions : 800 x 800 mm.
Structure : acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
Rideaux : en coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».
Isoloirs complémentaires : possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires.
Tablette : à hauteur adaptée située de face.
Stockage : à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.
Accessibilité : pas de barre de seuil pour plus de sécurité.

Isoloir initial	205101
Isoloir complémentaire	205111



■ Réf. 205101+205111

URNE ÉLECTORALE RÉGLEMENTAIRE

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissemblables (Code électoral art. L63).

Structure : aluminium anodisé, faces transparentes en PMMA.
Capacités :

- Jusqu'à 800 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 320 mm.
- Jusqu'à 1200 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 420 mm.
- Jusqu'à 1600 bulletins ; longueur 400 x largeur 400 x hauteur 520 mm.

Sécurité du scrutin :

- Compteur mécanique avec volet de sécurité.
- Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas.

Facilité de manipulation :

- Poignées latérales.
- Couvercle entièrement amovible : vider l'urne est grandement facilité au moment du dépouillement.

Stockage et protection anti-poussière : entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention).



■ Réf. 527100

■ Réf. 527110

■ Réf. 527112

Jusqu'à 800 bulletins	527100
Jusqu'à 1200 bulletins	527110
Jusqu'à 1600 bulletins	527112

mettons-la en place pour que chacun trouve sa place
loi handicap

Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.




Montage et démontage simples et rapides, 5 min suffisent !

Code électoral art. L63 : « L'urne électorale est transparente [...] n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe, [...] fermée à deux serrures dissemblables. »

ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Dimensions spécifiques : largeur 1000 x profondeur 1300 mm.
Structure : acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
Rideaux : coton écru opaque ; classement au Feu M1 «non inflammables».
Tablette : ajustable à hauteur adaptée située de face.
Stockage : à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine.
Accessibilité : pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.
Signalétique PMR : fournie.


Référence	205122
-----------	--------

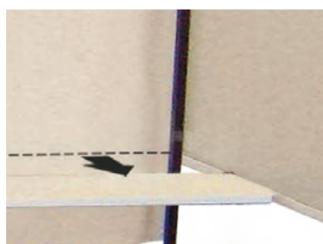

Tablette ajustable



Réf. 205101 + 205111

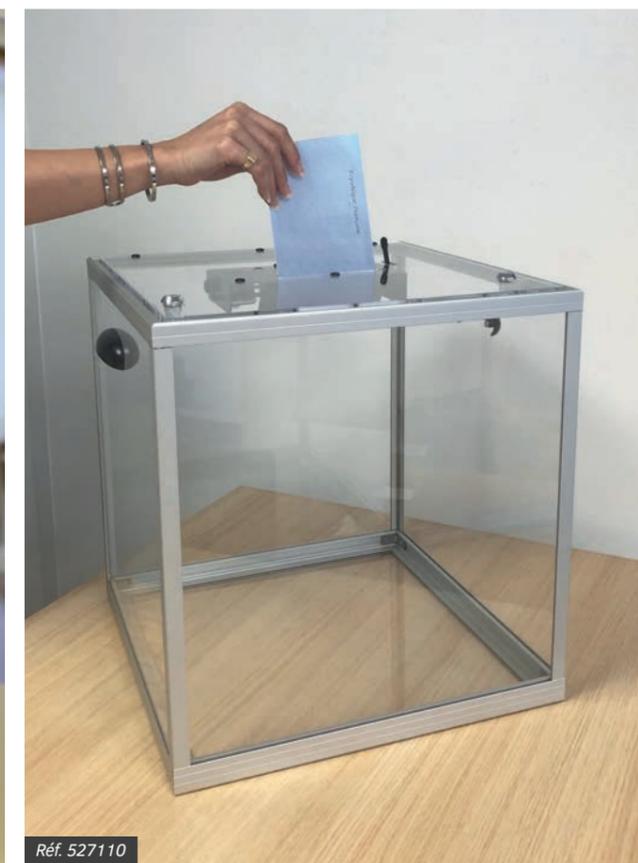

Réf. 527110

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE PRESSGEL®

NOUVEAUTÉ

Mettez à disposition du gel hydroalcoolique dans les lieux accueillant du public afin de limiter la propagation de virus et microbes : bâtiment administratif, école, centre commercial, entreprise, restauration etc...

Structure : acier.

Ouverture : porte frontale basculante.

Fermeture : système anti-vol grâce à la porte avec serrure clé triangle de 8.

Utilisation : intérieure ou extérieure, 100% mécanique avec levier poussoir situé à hauteur d'homme.

Finition : bicolore blanc (RAL 9010) et bleu (RAL 5017) ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 10).

Options : sérigraphie à coller, fixation sur poteaux 80 x 80 mm et ø 76 mm.

MODÈLE À POSER AU SOL

Fixation : autoportant sur platine (possibilité de fixation par tiges d'ancrage).

Capacité de stockage supplémentaire : 2 bouteilles minimum (ht 300 mm).

MODÈLE À FIXER

Fixation : à fixer au moyen de 3 vis sur mur ou mobilier urbain.

Capacité de stockage supplémentaire : 1 bouteille minimum (ht 300 mm).

Modèle à poser au sol	206707
-----------------------	--------

Options

Sérigraphie à coller	206709
----------------------	--------

Fixation sur poteau 80x80	206715
---------------------------	--------

Fixation sur poteau ø 76	206716
--------------------------	--------

Modèle à fixer	206708
----------------	--------



■ Réf. 206708

■ Réf. 206707 + 206709



Réf. 206708 + 206709



Le mécanisme est recouvert par un capot pour éviter les débris pouvant bloquer le mécanisme de la pompe. Idéal pour un usage en extérieur.



Accédez à la vidéo du produit



Réf. 206707 + 206709 + 151HGP

CLOISON DE PROTECTION EN PLEXIGLASS

NOUVEAUTÉ

La cloison de protection mobile VIALUX® en plexiglass a été conçue pour protéger le personnel des établissements recevant du public contre les risques de contamination. Cette vitre de protection en plexiglass à poser sur un comptoir, guichet ou bureau protège notamment des postillons, principaux vecteurs de transmission de virus et microbes.

3 Modèles : 3 tailles disponibles en fonction de l'emplacement à équiper.

Ouverture : les modèles sur pieds offrent une ouverture de lg 300 x ht 110 mm. Qualité PMMA : surface en plexiglass épaisseur 4 mm pour les versions à poser et épaisseur 2 mm pour la version à suspendre.

Fixation : 2 modèles sur pieds chevalets à poser directement sur le comptoir. 1 modèle à suspendre, fixation par chainettes de 1 m (fournies).

Petit modèle sur pieds	long. 600 x haut. 650 mm	136HGP
------------------------	--------------------------	--------

Grand modèle sur pieds	long. 900 x haut. 650 mm	139HGP
------------------------	--------------------------	--------

Modèle à suspendre	long. 900 x haut. 600 mm	149HGP
--------------------	--------------------------	--------



■ Réf. 149HGP

■ Réf. 139HGP

■ Réf. 136HGP



Réf. 139HGP

PMMA
2 Garantie ans



Réf. 151HGP

CLOISON DE PROTECTION EN VERRE SÉCURIT®

NOUVEAUTÉ

La cloison de protection en verre Sécurit® de chez VIALUX® protège les zones d'accueil ou les espaces de travail des risques de transmission de virus et microbes. La vitre a la particularité d'être réversible (selon le sens de montage), ce qui lui confère deux usages possibles : en position accueil ou en position bureau.

Deux usages possibles :


- En position accueil : protection du personnel d'accueil (comptoirs, guichets ...) avec une hauteur libre de 11 cm à la base pour l'échange de document, monnaie...
- En position bureau : protection des collaborateurs dans les espaces de travail (bureaux, salles de réunion, tables communes) avec la vitre démarrant à ras du support.

Qualité verre sécurisé : surface en verre trempé épaisseur 4 mm.

Fixation : verre à monter sur pieds en inox brossé (vis fournies).

Petit modèle	long. 680 mm	150HGP
--------------	--------------	--------

Grand modèle	long. 1050 mm	151HGP
--------------	---------------	--------

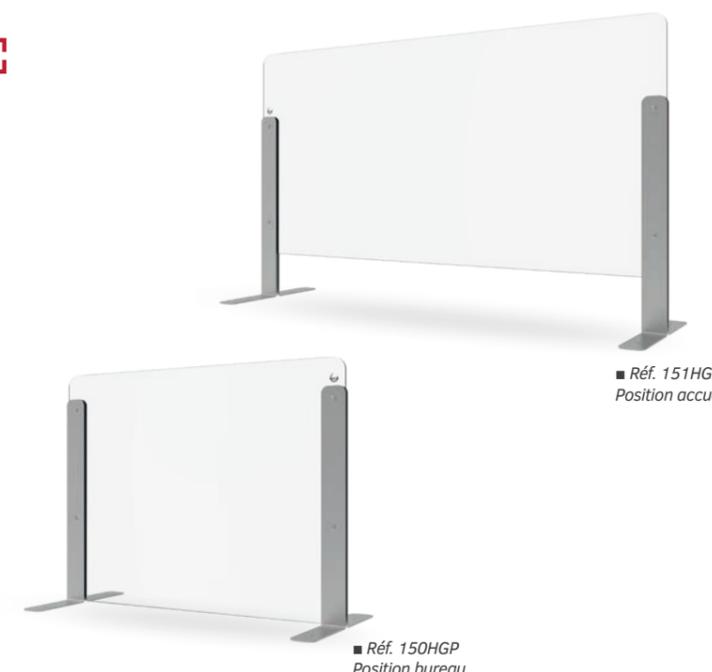

■ Réf. 151HGP
Position accueil

■ Réf. 150HGP
Position bureau